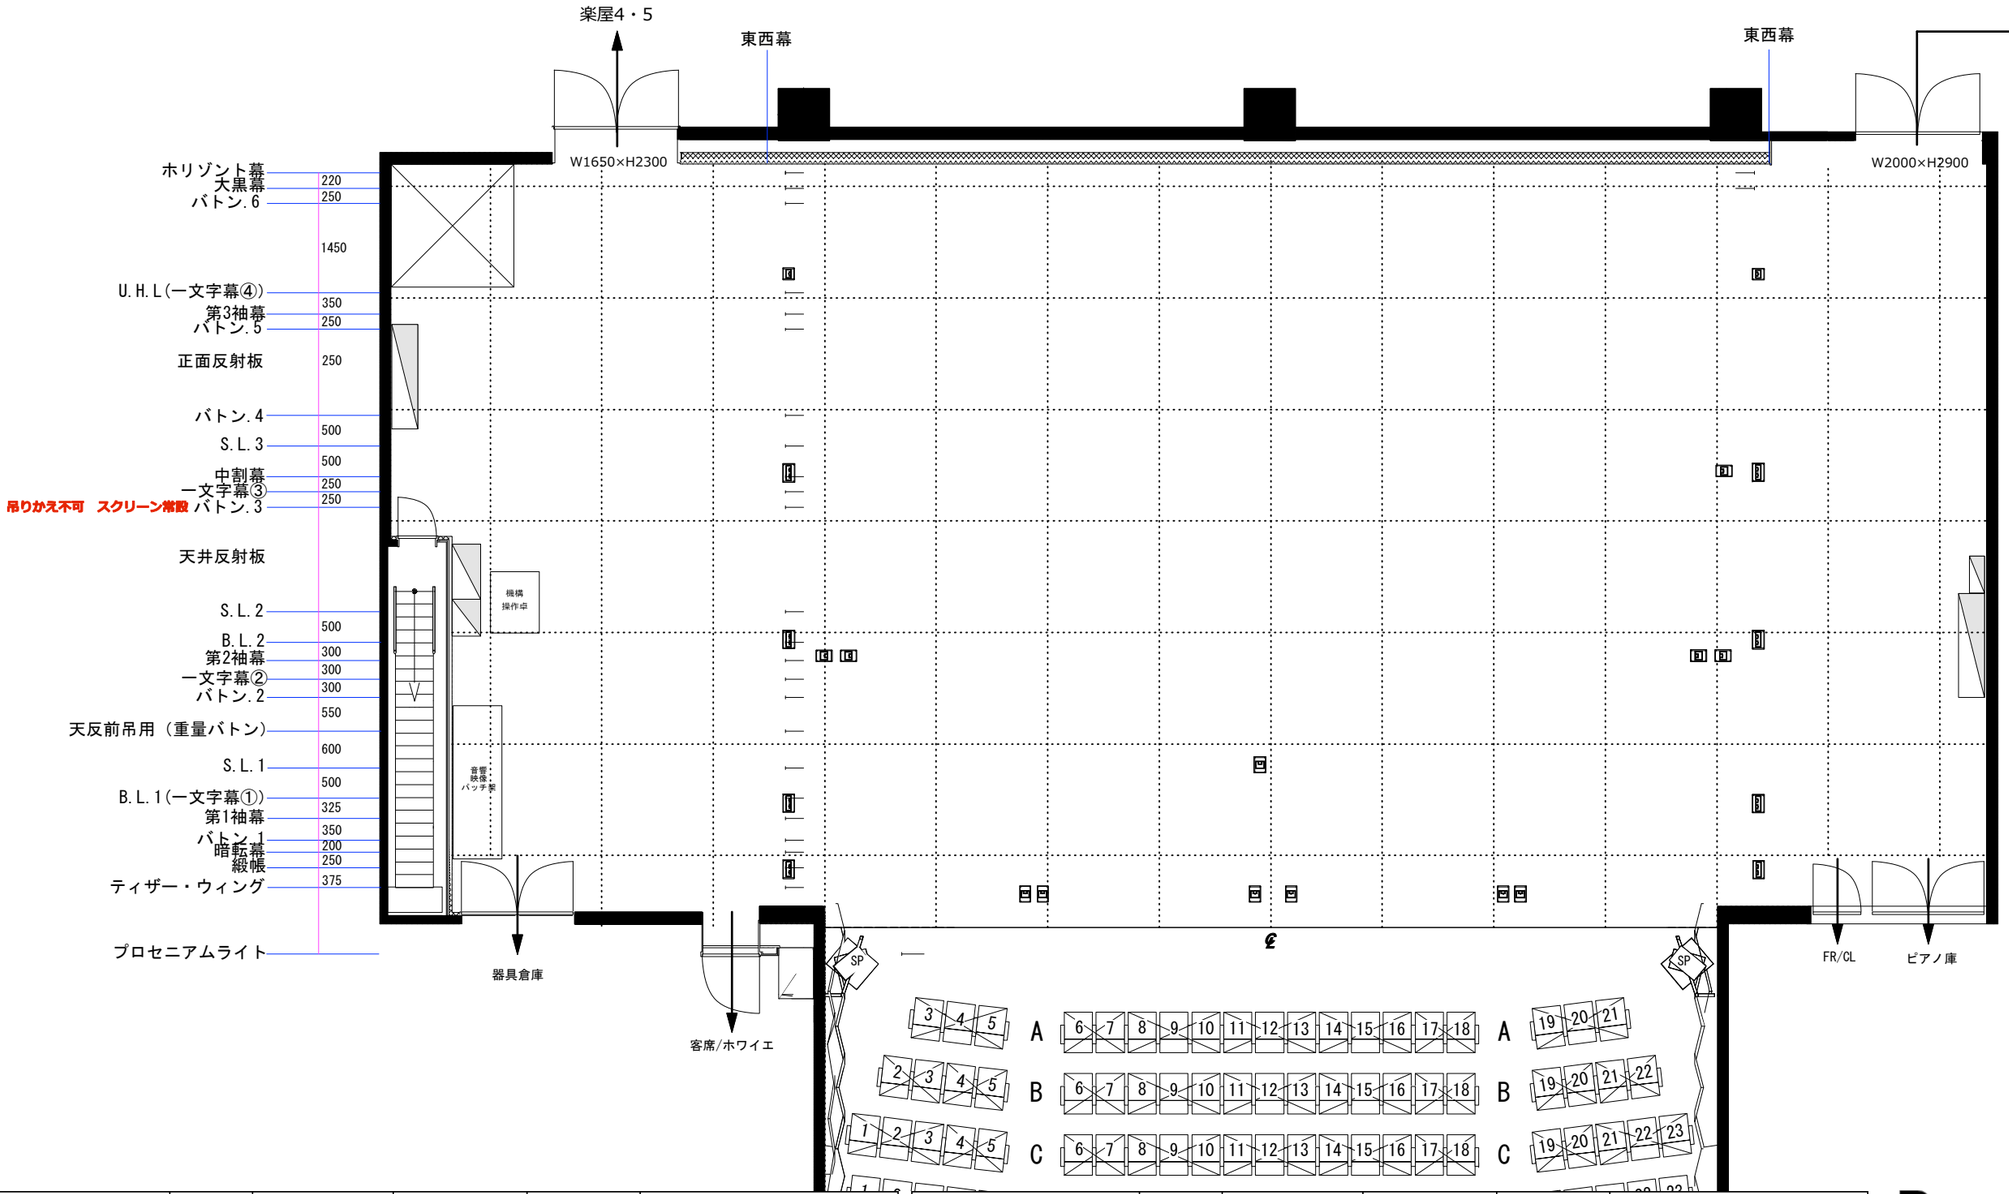

■ 搬出入口エレベーター

W3800
×
H2500
×
D1800

最大積載重量5,000kg

■ 舞台間口・・・・・・・・・１３m
■ 通常ウィングセット間口・・１２m
■ 奥行きホリ幕まで・・・・・１２m３０cm
■ 奥行き正反まで・・・・・・・９m
■ プロセニアム高・・・・・・・８m５０cm
■ 通常ティザー高・・・・・・・７m３０cm
■ 吊りバトンとびきり・・・・１７m
■ 舞台つらからウィングまで・・・・６０cm

名　　称	メモリー設定	長さ（mm）	許容積載量（kg）	速度（m/min）	備　　考
プロセニアムライト	○	12,000	440	8	
ティザー・ウイング	○	15,800 レール2,500×2		15	ティザー：W15,800×H2,100 ウィング：W2,500×H7,500
緞帳		15,800		6-60	緞帳：W15,800×H8,500
暗転幕		15,800		6-60	暗転幕：W15,800×H8,500
バトン.1	○	15,800	400	6-60	
袖幕１		レール2,500×2			H9,500
B.L.１(一文字幕①共吊り)	○	15,800	300	8	一文字幕①:W15,800×H4,000
S.L.１	○	15,800	580	8	
重量バトン（天反前吊用）		15,800		2,10	
バトン.2	○	15,800	400	6-60	
一文字幕②		15,800		15	一文字幕②:W15,800×H4,000
袖幕２		レール2,500×2			H8,000
B.L.２	○	15,800	300	8	
S.L.２	○	15,800	580	8	
天井反射板（道具バトン付）		96.5㎡	200	2	道具バトン10m　積載量200Kg
バトン.3 スクリーン常設	○	15,800	400	6-60	

名　　称	メモリー設定	長さ（mm）	許容積載量（kg）	速度（m/min）	備　　考
一文字幕③		15,800		15	一文字幕③:W15,800×H4,000
中割幕		15,800 レール8,650×2			H8,000 手動開閉/下手引綱
S.L.３	○	15,800	580	8	
バトン.4	○	15,800	400	6-60	
正面反射板		78.2㎡	200		反響板時有効　看板バトン9m　積載量200Kg
バトン.5	○	15,800	400	6-60	
袖幕３		レール2,500×2			H9,500
U.H.L(一文字幕④共吊り)	○	15,800	300	8	一文字幕④:W15,800×H3,600
バトン.6	○	15,800	400	6-60	
大黒幕	○	15,800		6-60	大黒幕：W15,800×H9,000
ホリゾント幕		15,800		15	ホリゾント幕：W15,800×H9,000
東西幕（上手）		11,750		15	
東西幕（下手）		11,750		15	
側面反射板（上手）		66.7㎡			
側面反射板（下手）		66.7㎡			

Bosch Hall ボッシュ ホール

（ 都筑区民文化センター）

〒２２４-０００３　神奈川県横浜市都筑区中川中央一丁目9番33号
TEL：０４５-５３０-５０８４
FAX：０４５-５３０-５０８７

Update:2024-10-10　Reduced scale:1/100(A3)
ver.1